

# BOÎTES AUX LETTRES À OUVERTURE TOTALE

CONFORME À LA NORME NF D 27 404

- HABITATION COURANTE OU BON STANDING
- ENVIRONNEMENT À RISQUE MOYEN OU TRÈS ÉLEVÉ

INTÉRIEUR  
ACIER

NF D 27 404  
INTÉRIEUR

ANTI-CORROSION  
GRADE (3)

ANTI-VANDALE  
GRADE (5)



TERRE CUITE 8023.  
CHAMOIS 1001.

■ INTÉRIEUR, HALL FERMÉ




DESCRIPTIF

- Coffre soudé monobloc en tôle d'acier 10/10<sup>e</sup> électrozinguée avec équerres de renfort d'angle 15/10<sup>e</sup> soudées.
- Porte collective, tubes d'acier 16 x 16 mm et profilés tôle d'acier électrozinguée soudés, équipée d'un système de condamnation multipoint anti-vandale et de protège-gonds en acier.
- Alvéole de hauteur 260 x largeur 260 x profondeur 340 mm, équipée d'un porte étiquette.
- Portes individuelles, tôle d'acier 12/10<sup>e</sup> électrozinguée condamnées par un pêne rotatif toute hauteur anti-vandale et équipées d'un porte étiquette inaccessible de l'extérieur.
- Option tôle inox 12/10<sup>e</sup> « grain de cuir ».
- Articulation par axe de diamètre 6 mm démontable.
- Finition du coffre et des portes par laquage poudre polyester cuite au four. Couleurs au choix suivant nuancier.

PÊNE ROTATIF ANTI-VANDALE.

POUR VOS COMMANDES




■ FINITION

- Coffre
- Porte collective
- Portes individuelles

■ POSE


- En applique
- Encastrée
- Sur piètement

DÉBATTEMENTS DES PORTES COLLECTIVES

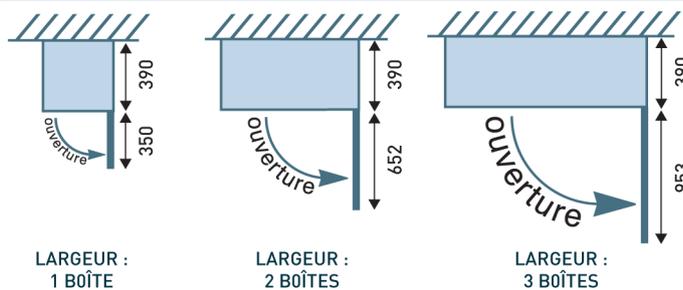

Nota : Les cotes hors tout sont données à titre indicatif et peuvent varier de quelques millimètres. Dans le cas de cotes impératives, veuillez nous consulter.

DIMENSIONS HORS TOUT - PROFONDEUR 390 mm

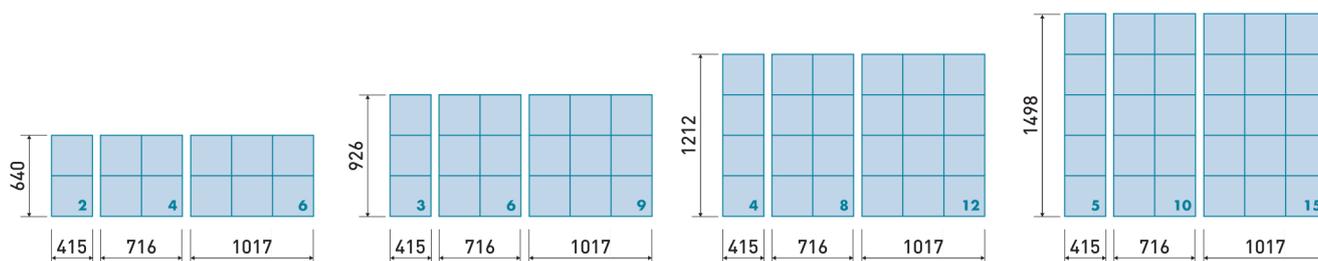

Pour option Linéa, ajouter en hauteur et en largeur + 22 mm