

# NOTICE DE MONTAGE

## TABLE DE PING-PONG TOP'MODUL

### Composition de l'ensemble TABLE DE PING-PONG TOP'MODUL

- 2 demi-plateaux (environ 240 kg pièce)
- 1 filet acier peint blanc
- 1 kg mortier colle
- 4 demi-pieds (environ 100 kg pièce)
- 1 kit visserie : 4 vis tête hexagonale Ø 12 ;  
2 écrous M8, 2 rondelles Ø 8

### Outils nécessaires au montage (non fournis) :

1 niveau, 1 mètre, 1 équerre, 1 crayon, 1 clef à pipe de 17 (pour visser les platines), 1 clef de 13 (pour visser le filet), 1 truelle de maçon + 1 auge (pour brasser la colle de montage des plateaux)

### Consignes générales de montage / préparation du montage

Le montage se fait en moins de 2 heures à l'aide de 4 personnes sur un terrain déjà **préparé et stable**.


4 plots béton de 30 x 30 x 30 cm peuvent être coulés pour recevoir les pieds de la table (dimension du pied : largeur 18 cm – longueur : 20 cm).

Une dalle béton est le meilleur compromis, prévoir 10 m<sup>2</sup> dans ce cas.

Les demi-plateaux sont les éléments les plus lourds. **MANIPULER AVEC SOIN.**

Choisissez l'emplacement de pose de votre table :

- Celui-ci devra être plat et stable ;
- Il devra être de niveau avant tout montage.

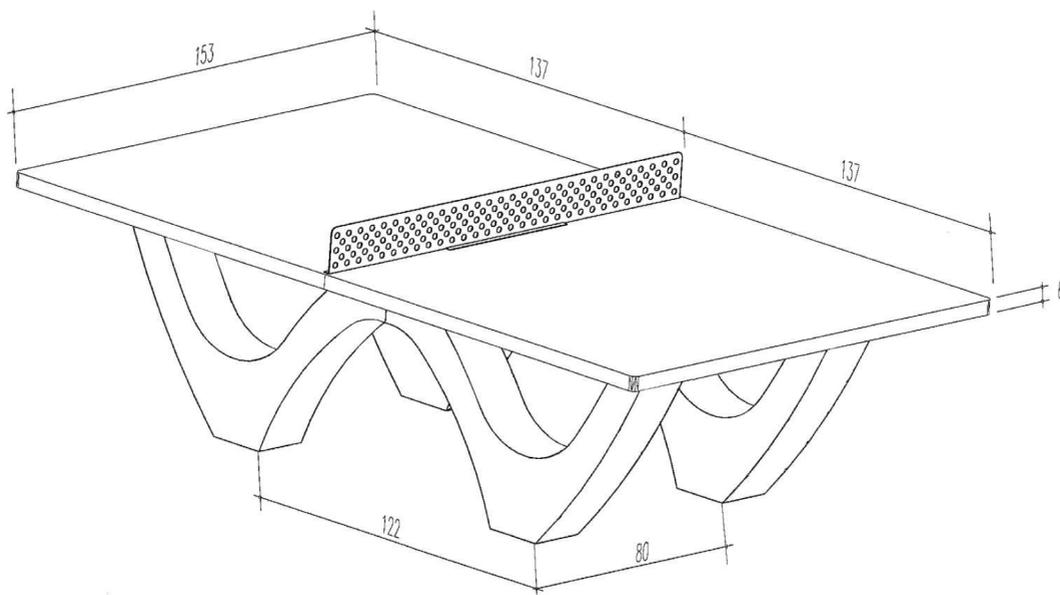

Pour une bonne utilisation de la table de ping-pong, nous vous conseillons vivement de prévoir assez de place autour de votre table afin de permettre aux joueurs de bouger aisément (20 m<sup>2</sup>).

## 1 - Assemblage des pieds

Vous pouvez au préalable tracer au sol le positionnement des pieds.

Positionnez les deux pieds face à face et les fixer ensemble à l'aide de la platine et des 2 vis Ø 12 x 20. Ne serrez pas la platine à fond et à l'aide d'une règle aluminium, aligner vos 3 points en « jouant » sur un pied ou l'autre afin d'être de niveau (pousser ou tirer le pied délicatement). Une fois de niveau, vous pouvez serrer la platine.

Renouvelez l'opération pour les 2 autres pieds en respectant l'entraxe indiqué sur le schéma.

Si vous souhaitez sceller les pieds, prévoir 4 tiges / écrous M12.

## 2 - Assemblage plateaux / filet


Vous devez sceller les plateaux sur les pieds à l'aide du ciment colle fourni.

Une couche de ciment colle épaisse d'un centimètre sur la partie supérieure des pieds facilitera l'ajustement des surfaces et la mise à niveau des plateaux.

Positionnez le premier demi plateau en le centrant sur le point de jonction des pieds.

Procédez de la même manière pour le deuxième demi plateau.

Placez le filet à la jonction des plateaux (emplacements prévus) et vissez sans excès les tiges filetées par le dessous à l'aide des écrous M8 et rondelles Ø 8 fournis.

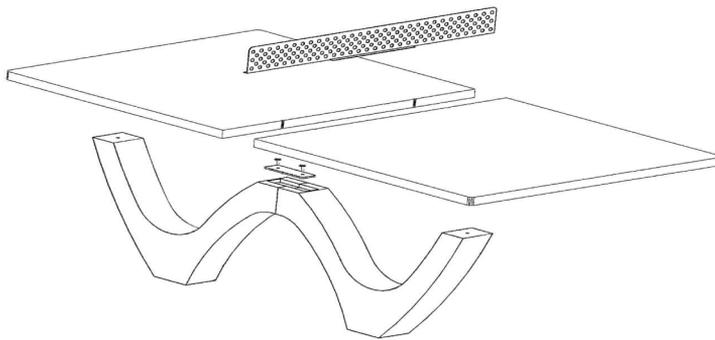

### ATTENTION :

MANIPULER AVEC SOIN – NE JAMAIS DEPLACER ou MANIPULER LES ELEMENTS MONTES – NE PAS INSTALLER SUR TERRAIN EN PENTE ou SOL NON STABLE – RESPECTER LES CONSIGNES DE MONTAGE – NE PAS UTILISER DE KARSHER.

## Entretien et détails

- La surface de jeu est revêtue d'une peinture extérieure, nettoyage à l'eau.
- Ne pas utiliser de produits non-compatibles avec les bétons composites