



Ces ralentisseurs permettent de faire ralentir les véhicules sur les voies et accès privés - 2 hauteurs disponibles 5 ou 7 cm

Ralentisseurs de vitesse modulables en caoutchouc profilé très résistant pour voies privées.

- Caoutchouc vierge vulcanisé résistant aux UV.
- 4 réflecteurs par élément.
- Passe-câble D. 27 mm.
- Résistance à l'écrasement 20 tonnes.

H. 50 mm : réduit la vitesse à 30 km/h.


Dim. des éléments :

- Centraux : L. 250 X l. 350 mm.
- Extrémités : L. 200 X l. 350 mm.

H. 70 mm : réduit la vitesse à 15 km/h.

Dim. des éléments :

- Centraux : L. 250 X l. 400 mm.
- Extrémités : L. 220 X l. 400 mm.

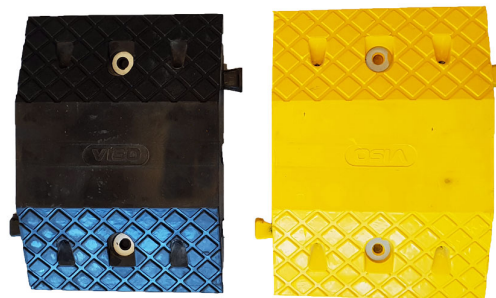

Code article	Désignation article	Vitesse maxi
H. 50 MM - RÉDUIT LA VITESSE À 30 KM/H		
724016	Éléments centraux H. 50 mm - 1 Noir + 1 jaune - L. 50 cm	30 Km/h
724018	Éléments d'extrémité H. 50 mm - 1 Noir + 1 Jaune - L. 40 cm	30 Km/h
H. 70 MM - RÉDUIT LA VITESSE À 15 KM/H		
679546	Éléments centraux H. 70 mm - 1 Noir + 1 jaune - L. 50 cm	15 Km/h
679547	Éléments d'extrémité H. 70 mm - 1 Noir + 1 Jaune - L. 44 cm	15 Km/h
ACCESSOIRES DE FIXATION		
724020	Fixation pour sol béton D. 12 X L. 120 mm - Jeu de 4	
679581	Fixation pour sol bitume/asphalte D. 12 X L. 280 mm - Jeu de 4	
679529	Colle polymère pour béton ou asphalte - 290 ml	