

FICHE DE MONTAGE TABLE PING PONG

1) Préparer la surface destinée à recevoir les pieds

Sur sol meuble :

- définir la zone de préparation : 200 x 120 cm
- décaper la terre végétale sur 20 cm d'épaisseur
- déposer un lit de tout-venant 0/50 sur 15 cm d'épaisseur
- compacter le tout-venant et niveler le terrain
- couler une dalle ferrailée (treillis soudé) béton B20 (200 x 120 épaisseur 10 cm)
- Attendre 1 semaine de séchage environ et nettoyage des abords

Sur sol meuble (Utilisation de dalles de répartition en option) :

- définir la zone de préparation : 200 x 110 cm
- décaper la terre végétale sur 20 cm d'épaisseur
- déposer un lit de tout-venant 0/50 sur 15 cm d'épaisseur
- compacter le tout-venant et niveler le terrain
- poser les dalles de répartition suivant plan (option plan 1)

Sur béton ou enrobé de bitume :

- nettoyer la zone de préparation : 200 x 120 cm
- vérifier la planéité de la surface

2) Pose des pieds et entretoise :

- Poser le premier pied (suivant plan 2)
- Poser le second pied à 100 cm du premier
- Encastrer l'entretoise avec tiges filetées puis rapprocher les pieds
- Fixation par boulonnage (**pas de serrage excessif**)
- Perçage de la chape béton ou enrobé diam 10mm long 10 + 5 cm
- Fixation par chevilles et tire-fonds (voir plan 4) (**pas de serrage excessif**)

Option dalles de répartition :


- Enfoncer les broches d'ancrages à travers les pieds et dalles de répartition (Voir Plan 3)







3) Pose des plateaux et du filet :

- Déposer un cordon de colle polyuréthane (fournie) sur le dessus de chaque pied
- Poser le premier plateau centré jusqu'à l'axe du pied (voir plan 5)
- Poser le filet et déposer un cordon de colle pour liaison avec les plateaux
- Poser le second plateau contre le filet
- (*Les bavures de colle éventuelles seront éliminées au cutter après séchage*)
- Installer les deux pattes de fixation sous plateaux et filet (voir plan 6) (**pas de serrage excessif**)

4) Nettoyage / entretien:

- Lavage de l'ensemble de la table à l'éponge (eau et liquide de nettoyage)
- Rinçage à l'eau claire (**pas de jet sous pression au niveau des revêtements peinture**)

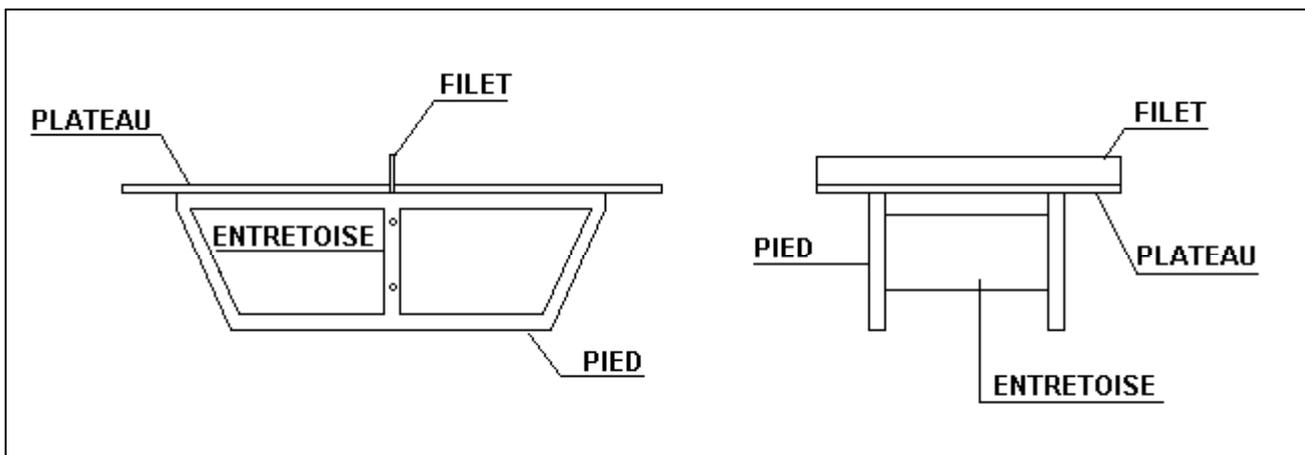

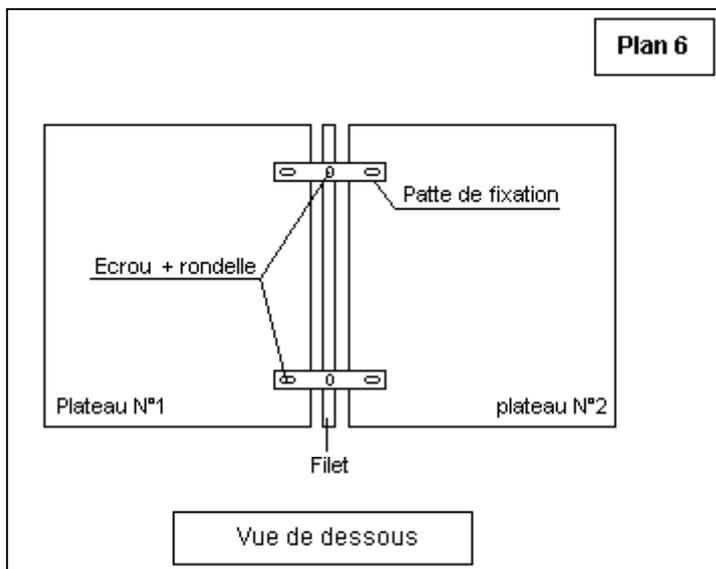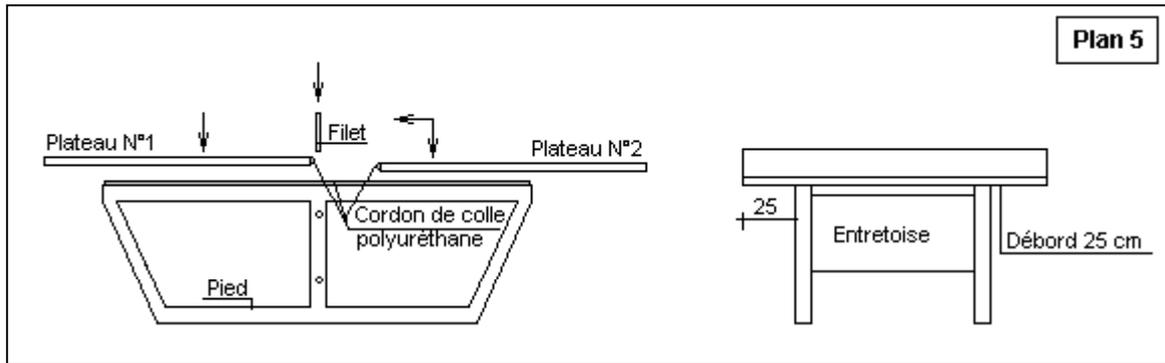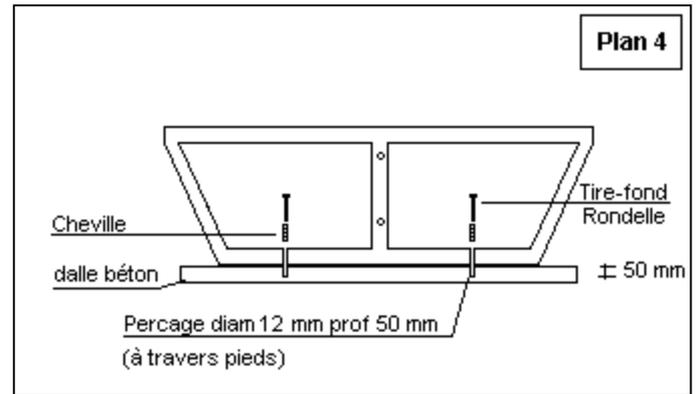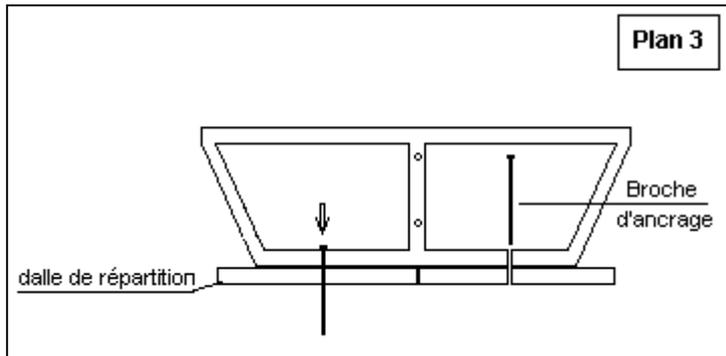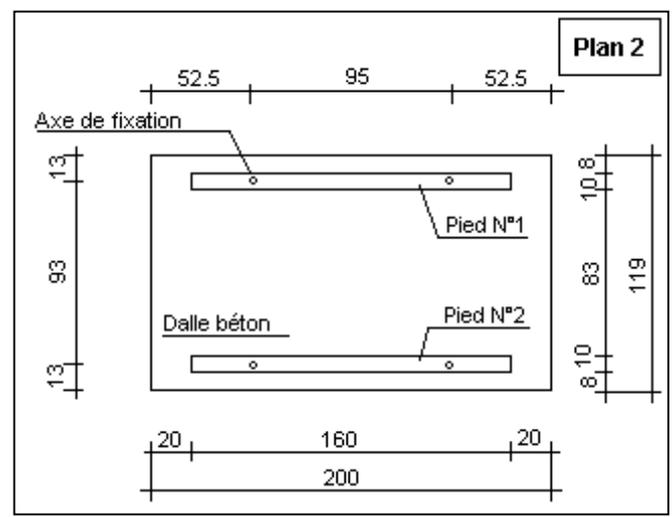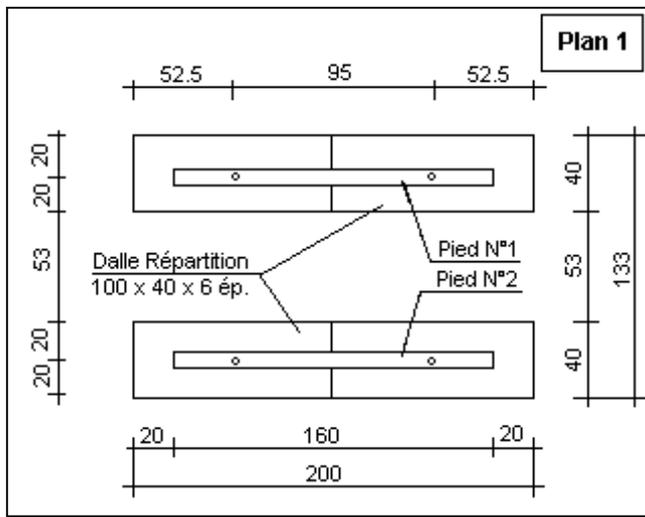

NOMENCLATURE PIÈCES DÉTACHÉES

- Plateaux : 2 (pose par 4 personnes)
- Filet : 1 (pose par 2 personnes)
- Pieds : 2 (pose par 2 personnes)
- Entretoise : 1 (pose par 2 personnes)
- Tire-fonds + rondelles + chevilles : 4
- Cartouche colle polyuréthane (sans pistolet) : 1
- Ecrous + rondelles M10 (sur entretoise) : 4
- Patte fixation filet : 2
- Ecrue M10 + Rondelles M10 (fixation filet) : 6

OPTION Dalles de répartition

- Dalles répartition : 4 (pose par 2 personnes)
- Broche d'ancrage : 4 (installation après pose des pieds et entretoise)